


TM-9100 系列房间操作模块

简易 DDC 控制器

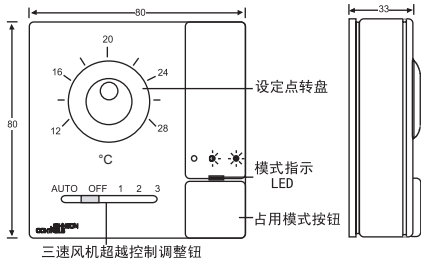

概述

TM-9100 系列房间操作模块适用于 TC-9102 及 TC-9109 系列 DDC 末端设备控制器。用户可使用温度设定转盘调节控制器的温度设定值，变化范围为 12 ~ 28°C 或 -3 ~ +3 K（根据具体型号）。






在操作模块的右下角有一个占用模式按钮，用户可通过它改变控制器的运行模式。有“舒适”模式、“待机”模式，或夜间运行时，请求一个临时“舒适”模式。LED 指示灯指示当前的运行模式。

配合 TC-9102 风机盘管控制器的使用，TM-9100 系列房间操作模块有一个三速风机调整滑钮，可实现对风机的超越控制。

TM-9100 有的型号不带温度传感器，适用于房间温度传感器安装在风机盘管内的应用场合。

TM-9100 系列房间操作模块

尺寸 (mm)



房间操作模块
带 NTC 传感器

*仅适用于带风机三速超越控制功能的 TM-9160

**仅适用于 TM-9160

房间操作模块
不带 NTC 传感器

*仅适用于带风机三速超越控制功能的型号

房间操作模块
不带风机三速超越控制功能，
LED 显示及占用模式按钮

TM-9180 至 TC-9102 及
TC-9109 控制器的接线图

TM-9180 至通用 TC-9100
控制器的接线图

TM-9100 系列房间操作模块选型表

说明	型号	
占用模式按钮	NTC 温度传感器	不带温度设定转盘
		12-28°C
		+/- 3 K
		12-28°C
	不带温度传感器	风机三速超越控制功能
		+/- 3 K
		12-28°C
		风机三速超越控制功能
无占用模式按钮	NTC 温度传感器	12-28°C
		+/- 3 K
LCD 显示	仅具有观测模式和时钟设置功能	
	具有观测模式和可编程模式	

注：以上所有型号，外壳是白色的，底座是灰色的。
在型号后加“-W”，外壳及底座均为白色。例如：TM-9150-0000-W。
在型号后加“-K”，带有锯齿边的温度设定转盘（不适用于 TM-9150 或 TM-9180），例如：TM-9160-0005-K，TM-9160-0005-WK。

TM-9100系列房间操作模块（续）

简易 DDC 控制器

附件 (分开订货)

说明	型号	
用于表面安装的塑料底座 (灰色)	TM-9100-8930	
用于表面安装的塑料底座(乳白色)	TM-9100-8931	
用于墙盒安装的塑料底座(白色)	TM-9100-8941	
用于箱式安装的安装件 (白色)	TM-9100-8951	
用于箱式安装的安装件 (白色)	TM-9100-8951-W	
开启工具	TM-9100-8900	